



ARSKA

GRŪDŲ DŽIOVINIMO IR SANDĖLIAVIMO ĮRANGA




DŽIOVINIMO KROSNYS

lt.arskametalli.fi

Arška krosnys yra žinomos dėl jų efektyvumo ir švaraus degimo be suodžių liekanų. Nors krosnies išorės matmenys nedideli, jos yra tvarios ir kuro suvartoja mažai.


Dėl aukštos kokybės medžiagų ir racionalaus suprojektavimo galima lengvai prižiūrėti ir valyti mechanizmus. Dangtį galima atidaryti, o ant priekinės sienelės yra patogus kontrolės liukas. Siekiant supaprastinti instaliavimą, dūmtakis yra ant šono, o anga horizontalioje padėtyje per kaitinimo talpos sienelę. Korpusas iš cinkuoto plieno, kuris yra atsparus rūdims bet kokiomis sąlygomis.

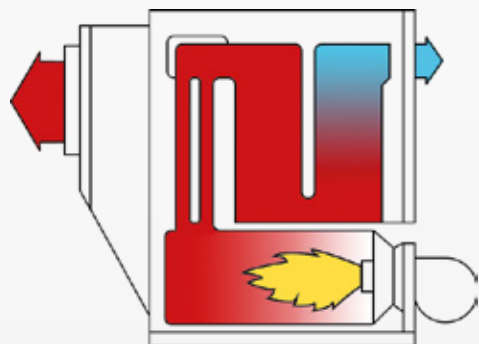

Standartinė įranga

- + LTM-termostatas
- + 2-stadijų termostatas
- + 2-stadijų degikliai
- + šilumokaitis
- + dūmų vamzdynas (4m) su suodžių liuku

modelis A

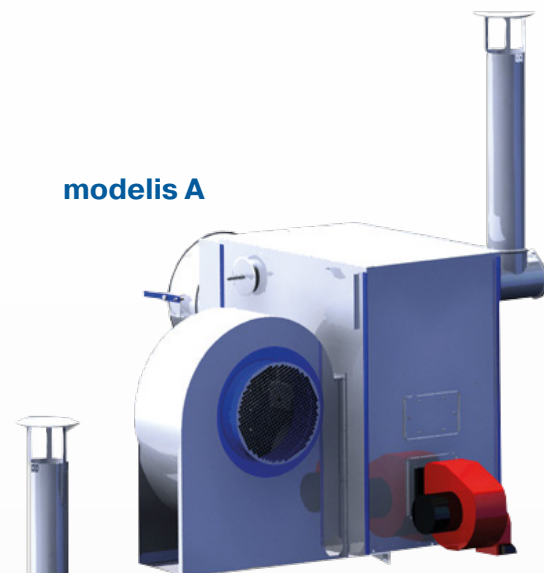

modelis B



Kaitinama tolygiai ir efektyviai

Cilindro formos krosnyje liepsna dega viduryje laisvai ir kaitina tolygiai. Ji nedegina sienų ir nesusilpnina konstrukcijų. Krosnis gaminama iš geriausių žaliavų: aukštos kokybės specialaus plieno, atlaikančio 1050°C temperatūrą.

Krosnies vidaus dalims suteikiama 8 metų garantija!

Visi šildytuvai yra pateikiami su Oilon 2-ju pakopų degikliais, pagamintais Suomijoje!

oilon®

Vakuuminės krosnys:

178 - 413 kW

(10 900 - 24 300m³ / h / 60mm)



Žemo slėgio krosnys:

556 - 819 kW

(30 600 - 48 600m³ / h / 60mm)




VAKUUMINĖS KROSNYS	3000S	4000S	6000S	6500S
Oro tūris [m ³ / h]	10 900	15 300	18 600	24 300
Maks. kuro sunaudojimas [kg / h]	17,1	24,3	30	40,1
Maks. šiluminė galia [kW]	178	254	310	412
Variklio galia [kW]	4	5.5	7.5	11
Ilgis su degikliu [cm]	183	196	196	265
Plotis su ventiliatoriumi [cm]	169	185	200	202
Plotis [cm]	75	84	84	86
Aukštis [cm]	140	150	165	180

ŽEMO SLĖGIO KROSNYS	5500S	7000S	8000S
Oro tūris [m ³ / h]	30 600	37 200	48 600
Maks. kuro sunaudojimas [kg / h]	55	70	80
Maks. šiluminė galia [kW]	556	712	819
Variklio galia [kW]	2 x 5.5	2 x 7.5	2 x 11
Ilgis su degikliu [cm]	351	351	351
Plotis [cm]	145	145	145
Aukštis [cm]	145	145	145

Džiovinimas su bioenergija yra pigesnis!

PRIEKINĖ KAMERA

Tinka visiems degiklio modeliams,
įskaitant ir kitų gamintojų!

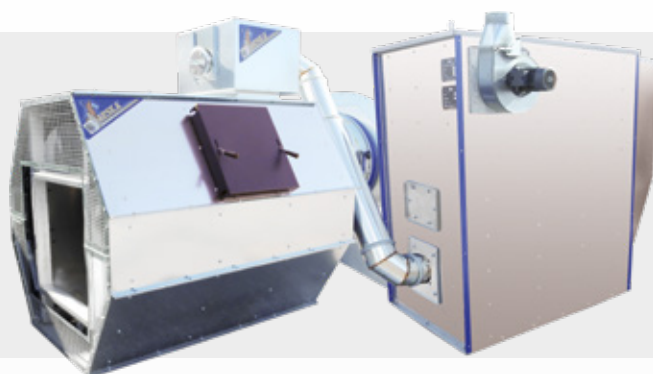

Priekinė degimo kamera yra kaip priedas skysto kuro degiliui. Įeinantis oras praleidžiamas per priekinę kamerą ir išeinamosios dujos nukreipiamos į skysto kuro degilio karščio kamerą.



DEGIKLIO	300	400	500
Oro tūris [m ³ / h]	18 600	24 300	30 600
kg / h (granulinis)	60	80	100
Maks. šiluminė galia [kW]	254	412	494
Dujų ventiliatoriaus galia [kW]	1.1	1.1	1.1 / 2.2
Ilgis be degiklio [cm]	180	180	180
Plotis [cm]	160	160	160
Aukštis [cm]	160 / 200	160 / 200	160 / 200

Bio degikliai iš Suomų gamintojų:

ARITERM
BIOFIRE OY
ALA • TALKKARI



ECOHEATER

Vienintelė bio-krosnis rinkoje,
paremta žemo slėgio technologija!

EcoHeater naudojamas kietasis kuras ir ji veikia pagal žemo slėgio technologiją. Šilumokaitis yra kompaktiškas, todėl jo pastatymui nereikia daug erdvės.



DEGIKLIO	300	400	500
Oro tūris [m ³ / h]	18 600	24 300	30 600
kg / h (granulinis)	60	80	100
Maks. šiluminė galia [kW]	400	500	600
Dujų ventiliatoriaus galia [kW]	2.2	2.2	2.2
Ilgis be degiklio [cm]	309	309	309
Plotis [cm]	185	185	185
Aukštis [cm]	200	200	200



Arskametalli UAB
Saarentantie 33
FI-31400 Somero, Suomija

tel. +358 (0)2 748 9700
lt.arskametalli.fi

© Arskametalli UAB 2018

Visos teisės saugomos. Šioje brošiūroje ar kituose leidiniuose esančiose nuotraukose gali pasitaikyti prietaisų, kurie nepriklauso standartinei įrangai. Techninės specifikacijos yra apytikslės.